

Windows OS

Linux OS



配置参数

Configuration parameter

显示

20.1" TFT LCD (1600×1200)

300 cd/m² Brightness

对比度

800:1

视角

上下 89/89、水平 89/89全视角

接口形式

加固航插接口

按键

薄膜菜单按键

后I/O端口

航插HDMI×1

航插DVI×1

航插AV×1

航插电源×1

电源

DC in 19v

重量

7.6KG

尺寸

482×400×79mm

环境试验规格

温度 工作 -20°C~+50°C

存储 -40°C~+60°C

湿度 95% 相对湿度,无冷凝

抗跌落/振动设计

附件

电源适配器

3--01

RENDERING

加固显示器 JG-C201

Rugged computer solutions provider




产品优势

Product advantages

- EMC电磁兼容设计
- 20.1" 高画质液晶屏(1600×1200)
- 宽温工作 抗振动 耐冲击
- 阳光可视 不惧户外强光

图样展示

Pattern display

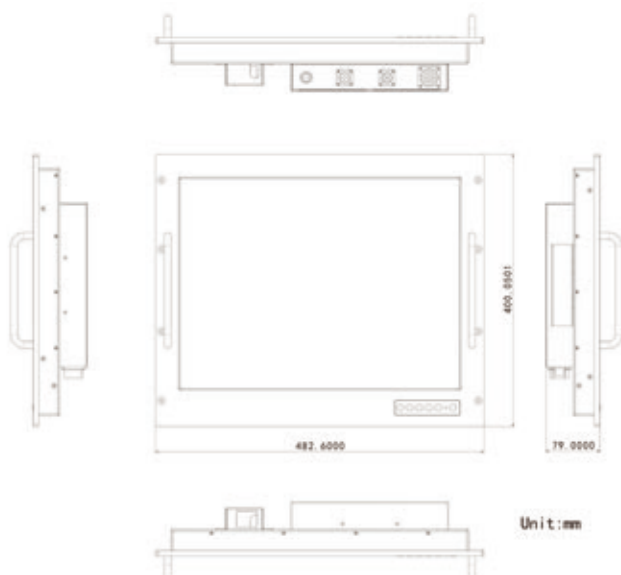

机身背面



机身正面