

# IPD-C170

## 17" SXGA TFT LCD 电容工业操作面板




## 产品特点:

- 工业操作面板采用铝镁合金前框, SGCC钣金结构
- 17" SXGA TFT LCD(分辨率: 1280\*1024)
- 支持嵌入式安装; 搭配工业操作按钮, 防水键盘+鼠标
- 支持模拟RGB(VGA)\数字HDMI信号输入
- 电容触摸屏、支持多点触控、耐磨、寿命长
- 支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
- 专门用于工业控制领域

## 产品参数

	名称	规格参数
液晶屏	屏幕类型	17" SXGA TFT LCD 分辨率 1280*1024 (4:3)
	背光技术	LED
	背光亮度	250cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000 : 1 (Typ.)
	光源寿命	30000H
	颜色数量	16.7M , 72% NTSC
	显示面积	335.6(宽)×267.6(高)mm
触摸屏	类型	投射式多点电容触摸屏
	触摸点数	10点
	响应时间	7~12ms
	触摸类型	电容式触摸 (支持手指和电容触摸笔)
	通讯接口	USB接口
	驱动支持	支持Win7、Win8、Win10、Linux、KylinOS、Android、Ubuntu、Debian操作系统
OSD功能	透光率	90%以上
	OSD控制	轻触开关
结构和电源	OSD语言	中文/英文(可多国语言)
	材料/箱体	铝镁合金/耐指纹电解钣金结构
	安装	嵌入式
	开关指示	机器背面设有开关, 指示灯和OSD调节按键
	信号输入	VGA*1/HDMI*1
	其他接口	DCIN、USB、OSD功能按键、操作按钮
	电源	DC 12V
	总体尺寸	461*550*67mm
	开孔尺寸	445*514mm
	随机配件	电源适配器/电源线/电源接线端子/USB线/鼠标/鼠标垫/主电源开关钥匙/螺丝
	重量	12.5KG
电源及环境参数	工作温度	0~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)

产品工程图

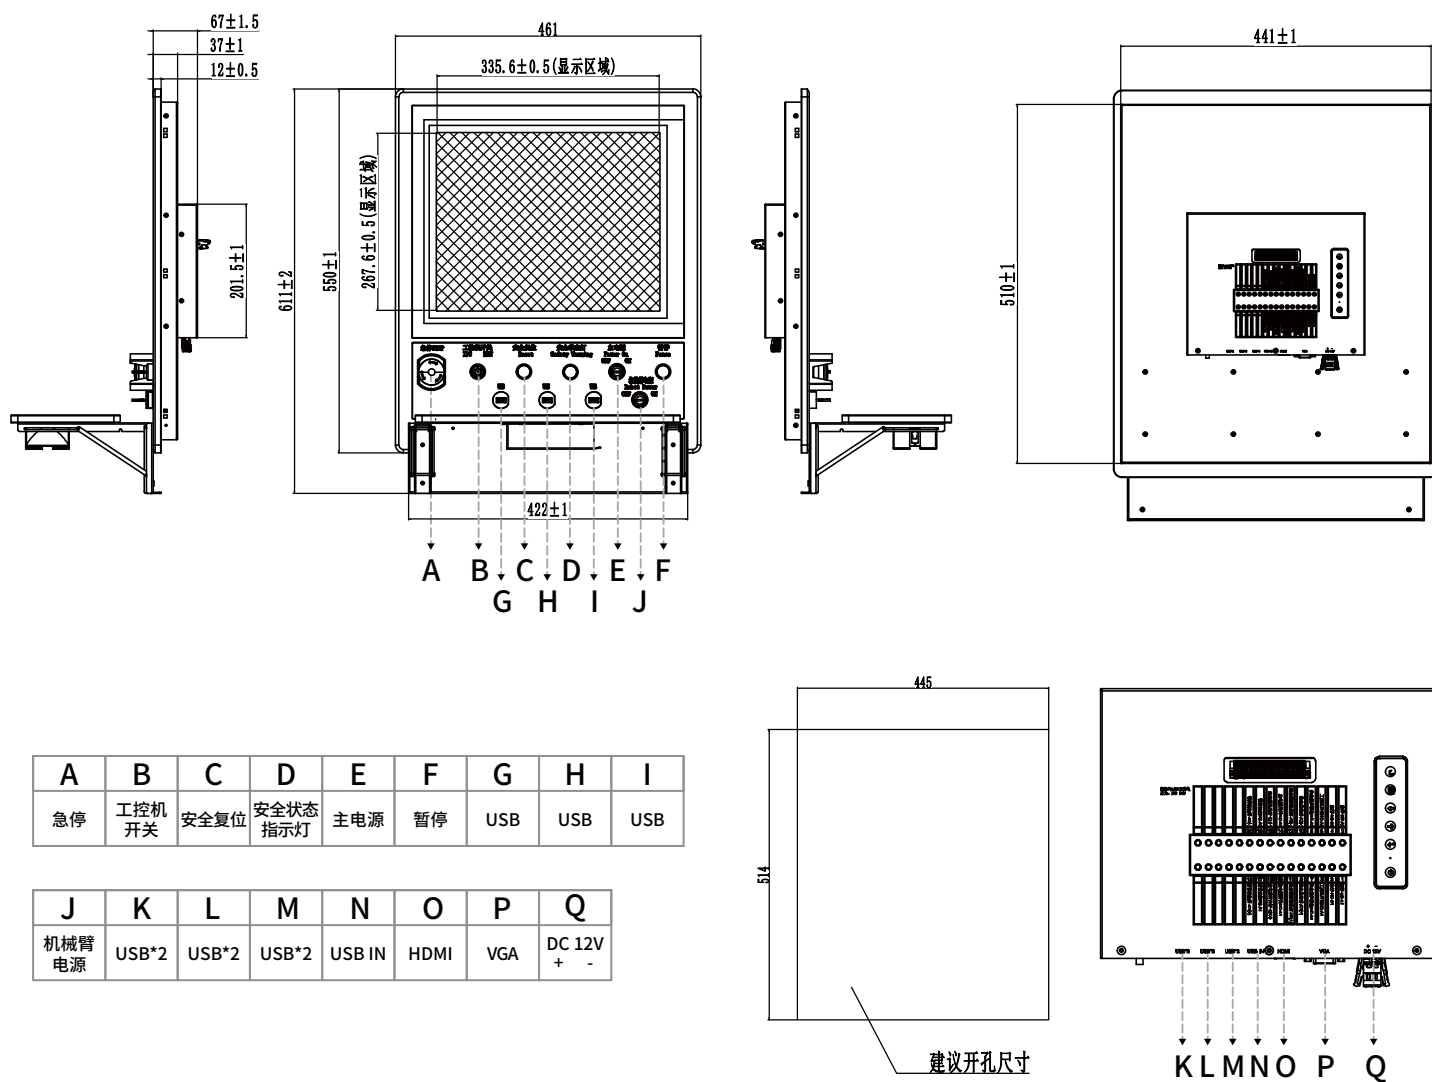

订购指南

产品型号	描述
IPD-C170	17" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托矮款(左)/DC 12V
IPD-C170	17" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自锁式/键盘托高款(右)/DC 12V
IPD-C170	17" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托矮款(左)/DC 12V
IPD-C170	17" TFT LCD/电容触摸屏/1280*1024/工业级操作按钮/主电源钥匙自复位式/键盘托高款(右)/DC 12V