





产品特点:

- 搭载 Intel® Celeron® 3867U处理器
- 坚固的铝合金型材和镀锌板外壳
- 宽温工作:-20°C~60°C
- 多种安装方式:支持桌面式安装, VESA安装
- 支持Windows7、Windows8、Windows10、Linux
- 多功能接口:HDMI、LAN、GPIO、USB、COM、LINE OUT MIC IN (可扩展WIFI/4G)

产品参数

	名称	规格参数	
系统参数	处理器	板载Intel® Celeron® 3867U 1.8GHZ 2核/2线处理器	
	内存	支持DDR4 2G/4G/8G/16G内存	
	储存	支持1*SATA2.0\1*MSATA\1*m.2NVMe接口	
	显示	集成Intel HD Graphics 610 Mobile显示芯片,HDMI输出(VGA可选)	
	操作系统	Win7/Win8/ Win10/Linux/Unix	
I/O 接口	网络	2个Realtek 2.5G 千兆网口	
	USB	4个USB3.0	
	串口	6个RS232 (COM1、COM2可选422/485)	
	扩展功能		2个Mini-PCIe插槽,可扩展3G/WIFI无线网卡/MSATA
			1个M.2-M-key接口 支持 M-key/2280 NVME 和 SATA 盘
			1个SATA 内置 7+15PIN SATA 接口,可扩展一个 2.5 寸 SSD
	音频接口	LIN-OUT、MIC-IN	
视频输出	HDMI*1最大支持1920×1080 @ 60Hz、(可扩展VGA*1)		
其它接口	电源开关,DC-IN,PS-ON,硬盘		
箱体结构	面板	铝合金模具型材,符合NEMA IP65防护等级	
	箱体	铝合金加钣金结构	
	散热方式	鳍状散热	
	安装方式	桌面安装、VESA安装	
	总体尺寸	320*180.6*49.21mm	
	整机重量	2.1KG	
电源及环境参数	工作温度	-20~60°C	
	存储温度	-20~70°C	
	相对湿度	10%-90% , No Frost	
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值	
	冲击	10G,持续11MS	
	电源输入	DC 12V(可选DC9-28V)	
	功耗	空载15W,满载32W	

产品工程图

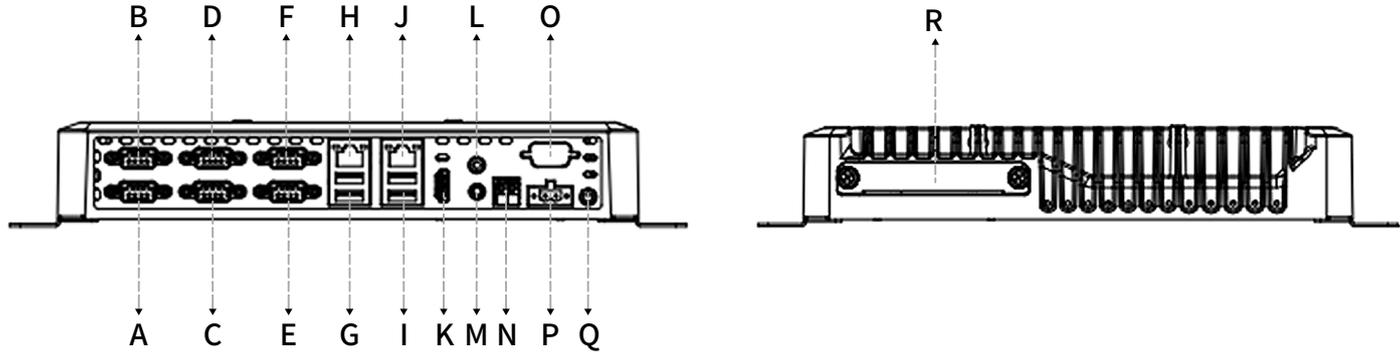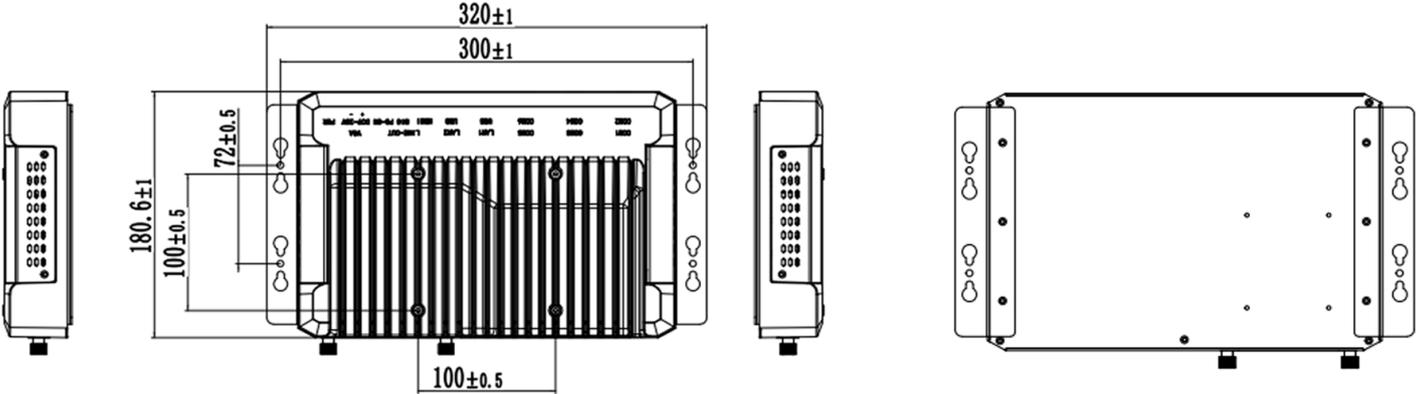

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	USB*2	LAN	USB*2	LAN	HDMI	LIN-OUT	MIC-IN	PS-ON	VGA	DC9-28V + -	POWER	硬盘